DOPPELGÄNGER®

インゲージハンドポンプ　DAP058-OR

取扱説明書

20140630

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ ご使用前に

この商品は自転車タイヤ専用（米式バルブ・仏式バルブ・英式バルブ）の手押しポンプです。他の目的に使用しないでください。
本製品が破損した場合は、使用しないでください。事故や怪我の原因になります。



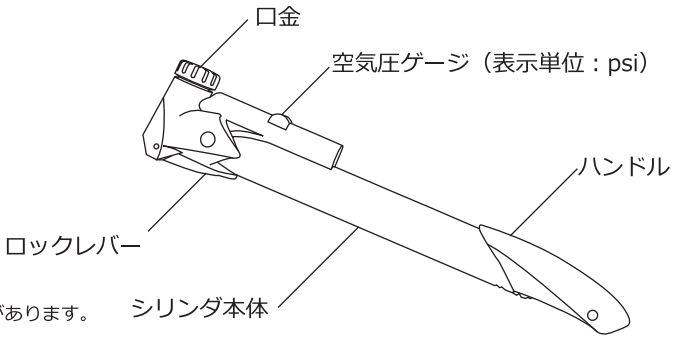

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。



自転車フレーム取り付けアタッチメント ×1

ベルト ×1

ボルト ×2 本

英式バルブ用アダプタ×1

※包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理してください。
※小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

■ 取り付け／ 使用方法

【バルブアダプターの使用方法】

①口金キャップを外す

②ラバーバルブを取り出し、向きを変え、中に入れる

③口金キャップをしめる
・緩みがないようにしっかりしめてください。

口金側からみて反時計回り



・英式　・米式　・仏式



口金側からみて時計回り



【自転車に取り付ける】

①付属の自転車フレーム取り付けアタッチメントを取り付けてから本商品を取り付ける。

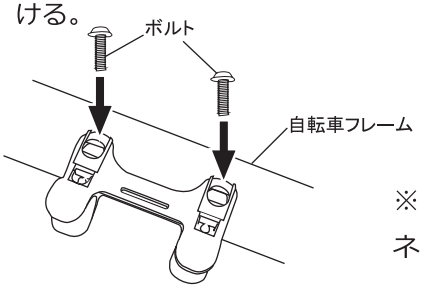

※アタッチメントには表裏の指定があります。
ネジ穴位置に溝がある方を表にしてお取り付けください

・自転車のボトルゲージ台座に、付属のボルトを使って取り付けてください。

・六角レンチ（3mm）を使ってしめてください。　※六角レンチは付属していません。

②製品本体を固定する

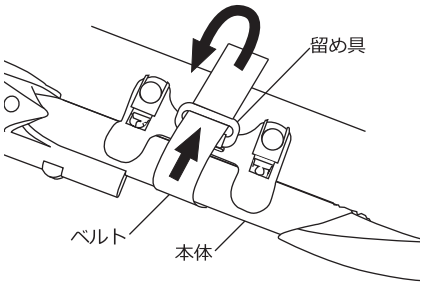

・アタッチメントに製品をはめ込みます。

・走行中の落下を防止するために、付属のベルトを用いて本体をしっかりと固定します。

【自転車に空気を入れる】

①バルブキャップを外す。

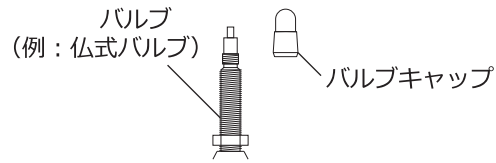

②バルブを口金の奥までまっすぐに差し込む。

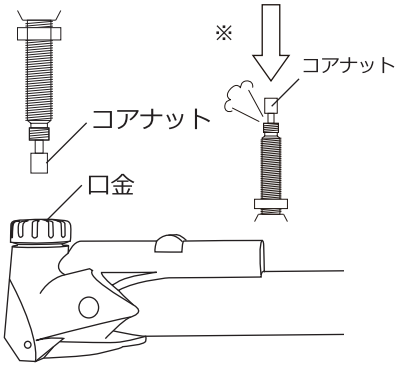

※仏式バルブの場合は、コアナットを緩め、押し込んでから、口金を差し込んでください。

③ロックレバーを起こして固定する。

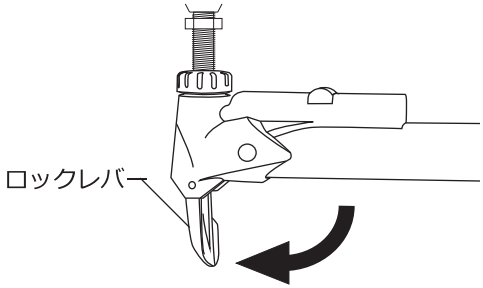

■ 製品仕様

製品名：インゲージハンドポンプ
型番：DAP058-OR
素材：6063 アルミニウム合金
用途：自転車用 ハンドポンプ
原産国：台湾
最大圧力：120 psi

④シリンダ本体を固定し、ハンドルを動かして空気を入れる。

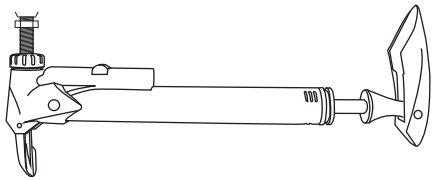

・シリンダ本体 / ハンドルに指を挟まないようにご注意ください。
・バルブに無理な力を加えないようにしてください。破損の原因となります。

⑤ロックレバーを倒して取り外す。

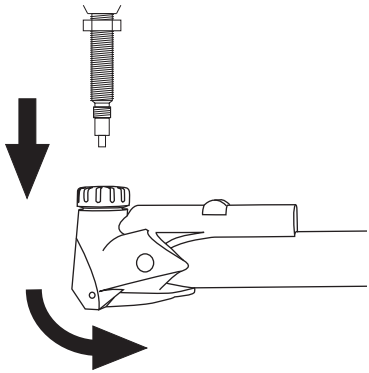

・空気を入れたあとは、必ずバルブキャップを取り付けてください。
※仏式バルブの場合は、コアナットをしめてからバルブキャップを取り付けてください。

■ 使用、安全上の注意事項

※18 インチ以下のホイールまたは樹脂製のホイールには使用できない場合があります。空気圧はタイヤなどに表示されている「標準空気圧（推奨空気圧）」に従ってください。
※ねじ切りのないプレーンタイプの仏式バルブでは口金が完全に固定できないので、加圧しすぎると外れる場合があります。
※廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
※お子様がご使用になる場合は保護者の方が側につき、一人で使わせないようにしてください。
※取り扱いに不慣れな方がご使用になる場合は、取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。不明な事項等がございましたら、弊社製品サポートにお問い合わせください。
※使用中に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
※長時間連続して使用しないでください。使用中に変色、変形、破損の原因になる場合があります。
※ポンピングを続けるとシリンダ本体が熱くなる場合がありますが、故障ではありません。
※分解しないでください。
※保管する場合は、ストーブなどの熱源、雨や直射日光の当たる場所、油類、有機溶剤等の近くに置かないでください。
※本商品や付属品に使用されている樹脂やゴムは、使用の有無に関わらず徐々に劣化します。本商品または付属品に変色、亀裂等の異状がある場合はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

・空気を入れる際は、ポンプのハンドルをしっかりと握り必ずまっすぐに最後まで押してポンプ内の空気を出し切ってください。
※空気圧によりポンプのハンドルが飛び出しけがの原因となります。
・乳幼児の手の届くところに置かないでください。※怪我の原因となります。

DOPPELGÄNGER®

カーボンマイクロポンプ　DAP059-AC

取扱説明書

20130806

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、 必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、 お読み頂いた後も、 この説明書は大切に保管してください。

■ ご使用前に

この商品は自転車タイヤ専用（米式バルブ・仏式バルブ・英式バルブ）の手押しポンプです。 他の目的に使用しないでください。
本製品が破損した場合は、 使用しないでください。 事故や怪我の原因になります。

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

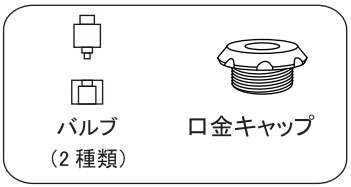

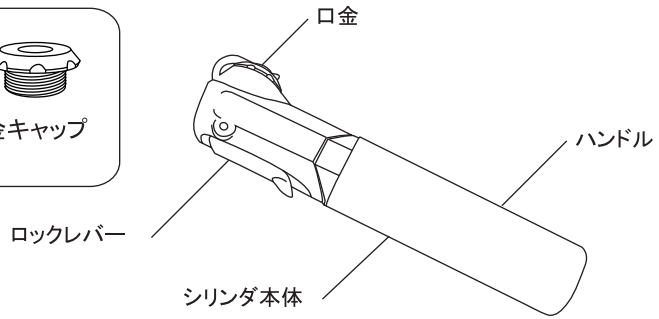



自転車フレーム取り付けアタッチメント ×1



ベルト ×1

ボルト ×2 本

英式バルブ用アダプタ×1

※包装材料などは商品を取り出したあと、 適切に処理してください。
※小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

■ 取り付け／ 使用方法

【バルブアダプターの使用方法】

①口金キャップを外す　②ラバーバルブを取り出し、向きを変え、 中に入れる　③口金キャップをしめる
・緩みがないようにしっかりしめてください。

口金側からみて反時計回り　・英式　・米式　・仏式

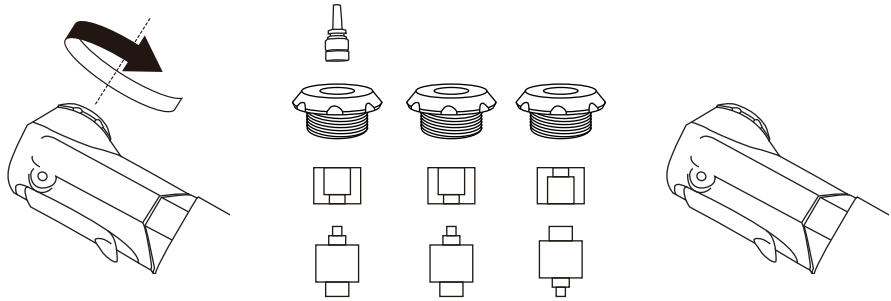

【自転車に取り付ける】

①付属の自転車フレーム取り付けアタッチメントを取り付けてから本商品を取り付ける。

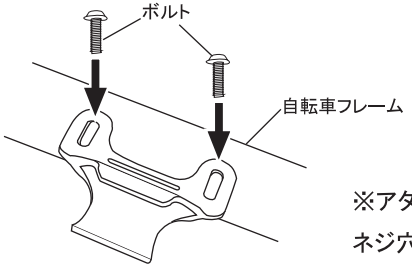

※アタッチメントには表裏の指定があります。
ネジ穴位置に溝がある方を表にしてお取り付けください。

・自転車のボトルゲージ台座に、 付属のボルトを使って取り付けてください。
・六角レンチ（3mm）を使ってしめてください。　※六角レンチは付属していません。

②製品本体を固定する。

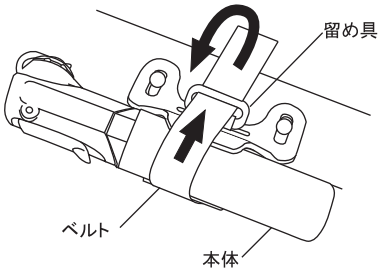

・アタッチメントに製品をはめ込みます。
・走行中の落下を防止するために、 付属のベルトを用いて本体をしっかりと固定します。

【自転車に空気を入れる】

①バルブキャップを外す。

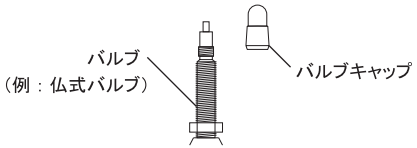

②バルブを口金の奥までまっすぐに差し込む。

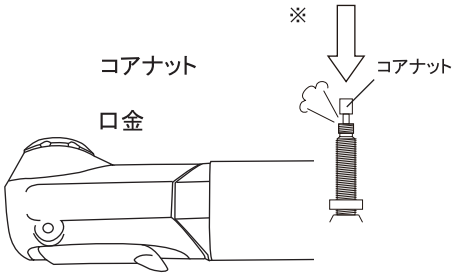

※仏式バルブの場合は、コアナットを緩め、押し込んでから、口金を差し込んでください。

③ロックレバーを起こして固定する。



④ハンドルを伸ばしきり 90 度回転させ、ハンドルをロックする。

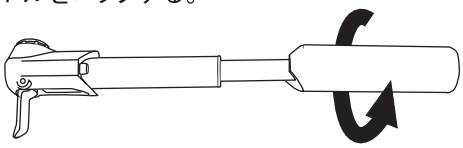

・破損の原因になりますので、ハンドルを伸ばしきってからハンドルを回してください。また、ハンドルを回しすぎないようにご注意ください。

⑤シリンダ本体を固定し、ハンドルを動かして空気を入れる。

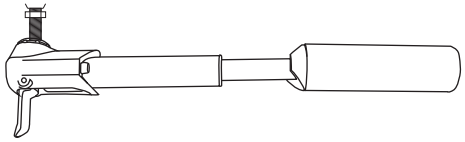

・シリンダ本体とハンドルの間に指を挟まないようにご注意ください。
・バルブに無理な力を加えないようにしてください。破損の原因となります。

⑥ロックレバーを倒して取り外す。



・空気を入れたあとは、必ずバルブキャップを取り付けてください。
※仏式バルブの場合は、コアナットをしめてからバルブキャップを取り付けてください。

■ 製品仕様

製品名：カーボンマイクロポンプ
型番：DAP059-AC
素材：6063 アルミニウム合金 / 炭素繊維
用途：自転車用ハンドポンプ
原産国：台湾
最大圧力：100 psi

■ 使用、 安全上の注意事項

※18 インチ以下のホイールまたは樹脂製のホイールには使用できない場合があります。
空気圧はタイヤなどに表示されている「標準空気圧（推奨空気圧）」に従ってください。
※ねじ切りのないプレーンタイプの仏式バルブでは口金が完全に固定できないので、 加圧しすぎると外れる場合があります。
※廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
※お子様がご使用になる場合は保護者の方が側につき、 一人で使わせないようにしてください。
※取り扱いに不慣れな方がご使用になる場合は、 取扱説明書をよくお読みの上、 ご使用ください。 不明な事項等がございましたら、弊社製品サポートにお問い合わせください。
※使用中に異常を感じた場合は、 すぐに使用を中止してください。
※長時間連続して使用しないでください。 使用中に変色、 変形、 破損の原因になる場合があります。
※ポンピングを続けるとシリンダ本体が熱くなる場合がありますが、 故障ではありません。
※分解しないでください。
※保管する場合は、 ストーブなどの熱源、 雨や直射日光の当たる場所、 油類、 有機溶剤等の近くに置かないでください。
※本商品や付属品に使用されている樹脂やゴムは、 使用の有無に関わらず徐々に劣化します。 本商品または付属品に変色、 亀裂等の異状がある場合はすぐに使用を中止してください。

注意

空気を入れる際は、 ポンプのハンドルをしっかりと握り必ずまっすぐに最後まで押してポンプ内の空気を出し切ってください。
※空気圧によりポンプのハンドルが飛び出しけがの原因となります。

注意

乳幼児の手の届くところに置かないでください。
※怪我の原因となります。